


AIC

Disipadores Térmicos dinámicos, circulación forzada

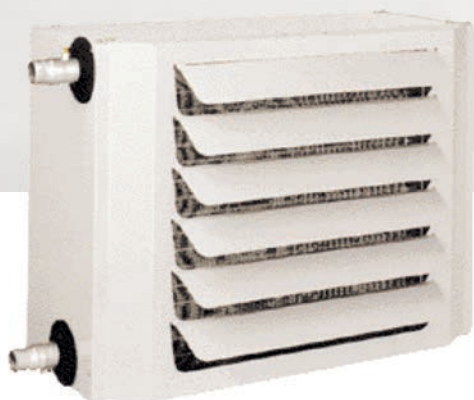


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Son equipos formados por batería y ventilador fijados en una estructura con envoltorio que pueden instalarse en el exterior parcialmente protegidos.

- **Estructura:** autoportante de chapa galvanizada.
- **Envoltorio:** en chapa galvanizada y precalada.
- **Batería:** con gran superficie de intercambio, construida en cobre y aletas de aluminio. Las conexiones hidráulicas son laterales y disponen de purgador de aire.
- **Ventilador:** del tipo helicoidal con rejilla de protección y aletas orientables.


INSTALACIÓN

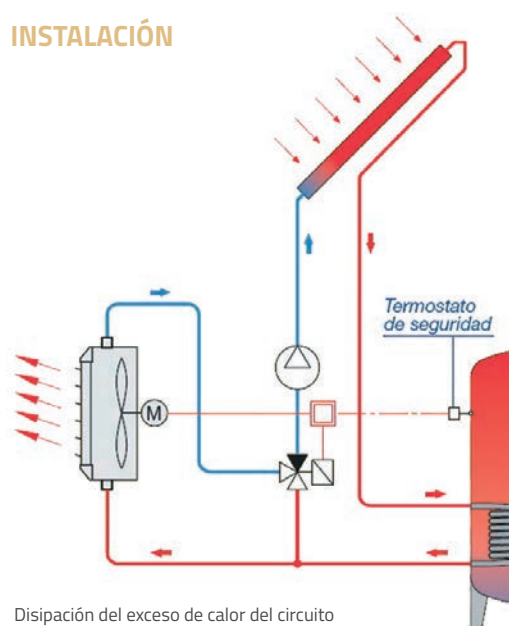

Disipación del exceso de calor del circuito

DIMENSIONES Y CONEXIONES

Modelos		AIC13	AIC23	AIC33	AIC43	AIC53	AIC63	AIC73
A	mm.	555	605	655	705	755	805	855
B	mm.	390	440	490	540	590	640	690
C	mm.	90	116	116	122	122	122	172
Conexión Ø	Pulg.	1"	1"	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/4
Peso	Kg.	15	18	21	24	28	32	43

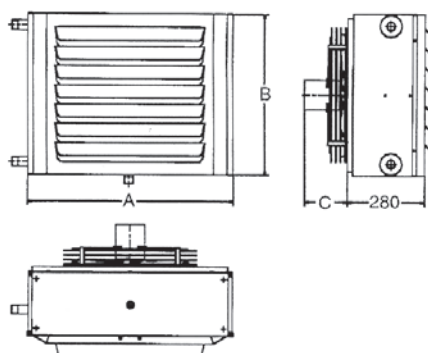

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		■ AIC 13	AIC 23	■ AIC 33	■ AIC 43	AIC 53	■ AIC 63	■ AIC 73
Potencia ⁽¹⁾	kW	18,6	26,8	31,2	40,5	47,4	58,2	71,2
Potencia ⁽²⁾	kW	12,4	19,1	20,7	26,0	29,9	36,2	41,8
Caudal de aire ⁽³⁾	m3/h	1.550	2.300	2.550	3.400	3.900	4.900	6.200
Caudal agua	l/h	722	991	1.190	1.516	1.778	2.184	3.170
Alimentación eléct.		230V-50 Hz-II						400V-50Hz-3N
Potencia absorbida	W	73	105	110	130	160	200	245

Los datos técnicos están referidos a:

(1) Datos referidos a: agua 110-90°C, temperatura aire entrante +40°C, 50% H.R., presión 1.013 mbar y máxima velocidad del ventilador.

(2) Datos referidos a las mismas condiciones que la nota (1) con un 15% de glicol.

(3) Datos referidos a la máxima velocidad del ventilador.