



NEW

MAX VI SF

Interacumuladores **vitrificados** para ACS, de suelo verticales, **con 1 intercambiador fijo**, de **750 a 2000 litros**




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los interacumuladores **MAX VI SF** son de **acero al carbono con tratamiento interno vitrificado según norma DIN 4753**, de gran capacidad disponen de **un intercambiador fijo** para la producción de ACS.

- **Aislamiento rígido PU** de espesor 95mm en modelos 750 y 1000, y 110mm para los modelos 1500 y 2000.
- Acabado en **PVC** con tapas de plástico en las conexiones.
- Todas **las conexiones son hembra gas**.
- Conexiones auxiliares disponible para aplicaciones especiales.
- De serie **2 ánodos de magnesio**.
- Instalación en interior.
- **Ganchos superiores** para facilitar su manipulación

Producto conforme al artículo 4.3 de la Directiva 2014/68/UE para los aparatos a presión.

DIMENSIONES Y CONEXIONES

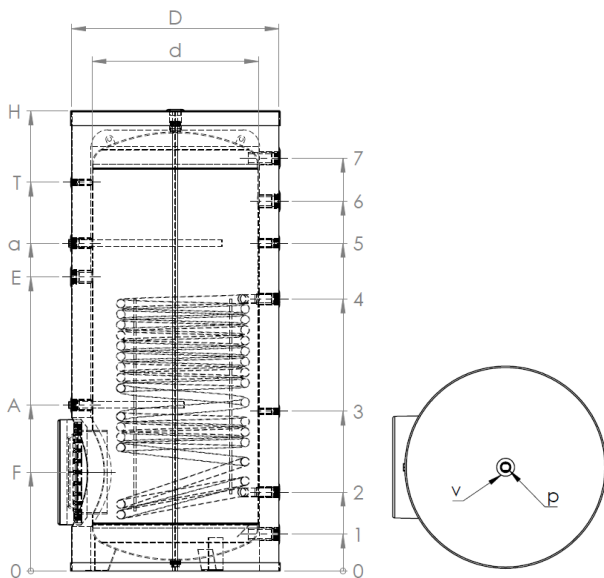

MAX VI SF	750	1000	1500	2000
A: Conexión ánodo	1"1/4 - 690	1"1/4 - 790	1"1/4 - 930	1"1/4 - 980
a: Conexión ánodo	1"1/4 - 1300	1"1/4 - 1560	1"1/4 - 1680	1"1/4 - 1600
D Ø exterior con funda	990	990	1240	1340
d Ø exterior sin funda	790	790	1000	1100
E: Resistencia (opc.)	1"1/2 - 1150	1"1/2 - 1400	1"1/2 - 1485	1"1/2 - 1400
F: Boca de inspección	DN220 - 350	DN400 - 470	DN400 - 610	DN400 - 620
H: Altura total	1790	2190	2240	2420
p: Superior Purgador	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2
T: Termómetro	1/2" - 1450	1/2" - 1850	1/2" - 1780	1/2" - 1940
v: Vaciado (tapón montado)	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2
1: Entrada Agua Fría	1"1/2 - 175	1"1/2 - 175	2" - 280	2" - 290
2: Retorno serpentín	1"1/4 - 275	1"1/4 - 375	1"1/4 - 490	1"1/4 - 525
3: Toma sonda/termostato	1/2" - 660	1/2" - 760	1/2" - 720	1/2" - 765
4: Entrada Serpentin	1"1/4 - 1045	1"1/4 - 1295	1"1/4 - 1380	1"1/4 - 1295
5: Recirculación	1" - 1180	1" - 1560	1" - 1540	1" - 1600
6: Auxiliar	1"1/2 - 1360	1"1/2 - 1760	2" - 1680	2" - 1850
7: Salida Agua Caliente	1"1/2 - 1565	1"1/2 - 1965	2" - 1890	2" - 2060
Ánodos	Ø32x520 Ø32x700	Ø32x520 Ø32x700	Ø32x700 Ø32x1000	Ø32x700 Ø32x1000
Peso (kg)	290	340	423	480

Medidas en mm. Peso en vacío

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidad	Superficie primario	Caudal primario	Δpresión primario	Potencia Δt=35°C	Producción Δt=35°C	Tiempo cal. 60°C	Clase energética	PVR
	l	m²	m³/h	mbar	KW	l/h	min	ErP	€
• MAX VI SF 750	723	2,9	3	45	71	1745	41	C	3.785 €
• MAX VI SF 1000	879	3,6	4	100	89	2187	40	C	4.530 €
• MAX VI SF 1500	1414	4,2	4,5	150	105	2579	50	C	7.535 €
• MAX VI SF 2000	1874	4,4	5	170	110	2703	65	C	9.175 €

Datos referidos a temperatura primario 80/60°C y secundario ACS entrada a 10°C.

* Producción continua con secundario de 10 a 45°C

Disponibles resistencias con termostatos y otros accesorios, ver sección complementos y accesorios.