



NEW

MAX VI SH

Interacumuladores **vitrificados** para ACS, de suelo verticales, **con 1 intercambiador gran superficie de 750 a 2000 litros**



- ✓ Temperatura máxima secundario: 95 °C
- ✓ Presión máxima secundario: 8 bar
- ✓ Temperatura máxima primario: 95 °C
- ✓ Presión máxima primario: 10 bar


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los interacumuladores **MAX VI SH** son de **acero al carbono con tratamiento interno vitrificado según norma DIN 4753**, de gran capacidad **disponen de un intercambiador fijo de gran superficie para la producción de ACS especial para trabajar con bombas de calor** o generadores de baja temperatura.

- **Aislamiento rígido PU** de espesor 95mm en modelos 750 y 1000, y 110mm para los modelos 1500 y 2000.
- Acabado en **PVC** con tapas de plástico en las conexiones.
- Todas **las conexiones son hembras gas**.
- Conexiones auxiliares dispone para aplicaciones especiales.
- De serie **2 ánodos de magnesio**.
- Instalación en interior.
- **Ganchos superiores** para facilitar su manipulación

Producto conforme al artículo 4.3 de la Directiva 2014/68/UE para los aparatos a presión.

DIMENSIONES Y CONEXIONES

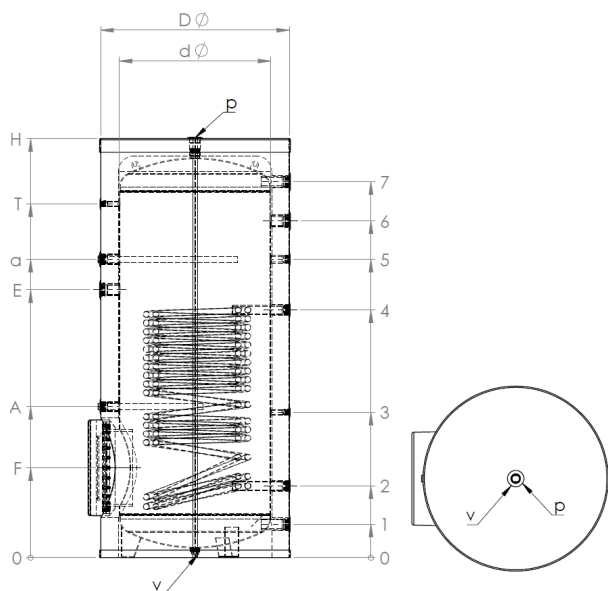

MAXVI SH	750	1000	1500	2000
A: Conexión ánodo	1"1/4 - 690	1"1/4 - 790	1"1/4 - 930	1"1/4 - 975
a: Conexión ánodo	1"1/4 - 1300	1"1/4 - 1560	1"1/4 - 1680	1"1/4 - 1750
D: Ø exterior con funda	990	990	1240	1340
d: Ø exterior sin funda	790	790	1000	1100
E: Resistencia (opc.)	-	1"1/2 - 1400	1"1/2 - 1545	1"1/2 - 1600
F: Boca de inspección	DN220 - 350	DN400 - 470	DN400 - 610	DN400 - 620
H: Altura total	1790	2190	2240	2420
p: Superior Purgador	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2
T: Termómetro	1/2" - 1450	1/2" - 1850	1/2" - 1780	1/2" - 1940
v: Vaciado (tapón montado)	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2
1: Entrada Agua Fría	1"1/2 - 175	1"1/2 - 175	2" - 280	2" - 290
2: Retorno serpentín	1"1/4 - 275	1"1/4 - 375	1"1/2 - 490	1"1/2 - 525
3: Toma sonda/termostato	1/2" - 660	1/2" - 760	1/2" - 720	1/2" - 765
4: Entrada Serpentin	1"1/4 - 1195	1"1/4 - 1295	1"1/2 - 1440	1"1/2 - 1475
5: Recirculación	1" - 1300	1" - 1560	1" - 1540	1" - 1600
6: Auxiliar	1"1/2 - 1420	1"1/2 - 1760	2" - 1680	2" - 1750
7: Salida Agua Caliente	1"1/2 - 1565	1"1/2 - 1965	2" - 1890	2" - 2060
Ánodos	Ø32x520 Ø32x700	Ø32x520 Ø32x700	Ø32x700 Ø32x1000	Ø32x700 Ø32x1000
Peso (kg)	305	350	530	560

Medidas en mm ±5; peso en vacío

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidad ACS	Superficie primario	Caudal primario		Δpresión primario		Potencia Δt=35°C		Producción Δt=35°C*		Tiempo cal.60°C	Clase energética	PVR
			(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)			
	l	m²	m³/h	m³/h	mbar	mbar	Kw	Kw	l/h	l/h	min	ErP	€
• MAX VI SH 750	714	6	4,5	2,6	200	90	104	29	2569	711	25	C	4.130 €
MAX VI SH 1000	876	6	4,5	2,6	200	90	104	29	2569	711	33	C	5.360 €
MAX VI SH 1500	1377	8,6	7,9	4,6	195	85	183	50	4508	1249	28	C	9.410 €
MAX VI SH 2000	1832	9,7	9	5,3	285	126	210	58	5180	1435	33	C	10.780 €

1) Datos referidos a temperatura primario 80/60°C y secundario ACS entrada a 10°C.

2) Datos referidos a temperatura primario 55/45°C y secundario ACS entrada a 10°C.

* Producción continua con secundario de 10 a 45°C

Disponibles resistencias con termostatos y otros accesorios, ver sección complementos y accesorios.

