



NEW

TVL-160

Válvula lavadora
SIMPLE y MIXTA PN-16



- ✓ Presión nominal: 16 bar
- ✓ Temperatura máxima de trabajo: 90 °C
- ✓ Temperatura mínima de trabajo: 0 °C.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Válvula de pistón utilizada en instalaciones de fontanería, en puntos de consumo y aparatos como lavadoras, lavavajillas y otros, permite abrir, cerrar y regular el consumo de agua, PN-16, disponible en 2 versiones:


SIMPLE: una toma **un punto de consumo** conexión G3/4", caudal mayor a 35 lt/min a 3 bar de presión

MIXTA: una toma con **2 puntos de consumo** conexión G3/4" y G3/8" con maniobras independientes, caudal mayor a 50 lt/min a 3 bar de presión.

Realizadas en materiales adecuados para estar en contacto con agua destinada al consumo humano. Sus características son:


- CUERPO latón CW617N, según UNE-EN 12165. Cromado
- OBTURADORES/EJES latón CW617N, según UNE-EN 12164.
- JUNTAS DE ESTANQUEIDAD NBR.
- JUNTAS TÓRICAS DE ESTANQUEIDAD NBR.
- MANETAS ABS cromada
- FLORÓN Acero inoxidable (versión mixta)

DIMENSIONES Y CONEXIONES

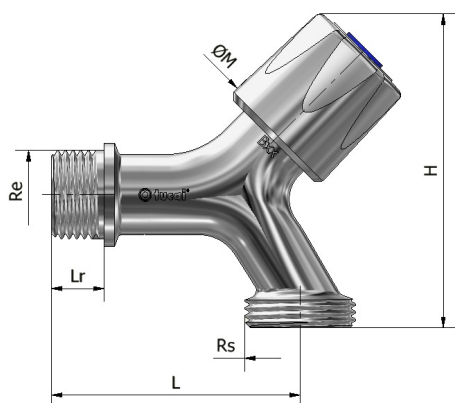

Código	Re	Rs	L	Lr	Ø M	H
TV160416	1/2"	3/4"	59	12,5	30	75

dimensiones aproximadas en mm

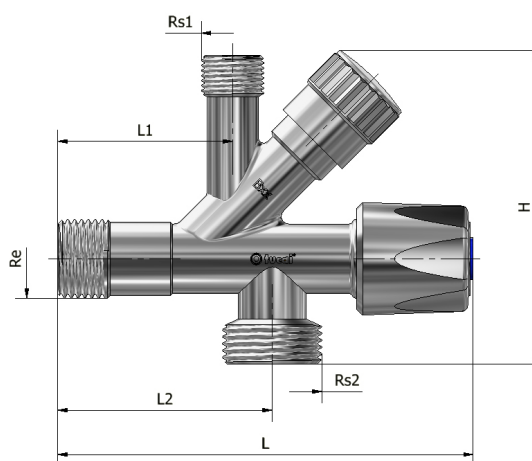

Código	Re	Rs1	Rs2	L1	L2	L	H
TV160418	1/2"	3/8"	3/4"	46,5	57	110	84

dimensiones aproximadas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Descripción	Rs	PVR €
• TV160416	VÁLVULA LAVADORA SIMPLE 3/4-1/2"	3/4"	11,65 €
• TV160418	VÁLVULA LAVADORA MIXTA 3/4-3/8-1/2"	3/4" y 3/8"	12,45 €

