

ACR

Depósitos de inercia ACERO NEGRO para primario, aislamiento rígido

de 30 a 1500 litros

ErP | 3 AÑOS GARANTÍA CALDERÍN

✓ Presión máxima de trabajo: 6 bar.
✓ Temperatura trabajo -10 ÷ +100 ºC

KIT SOPORTE INCLUIDO


En modelos de 30 y 50 l




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los depósitos de inercia para primario están diseñados **para trabajar en instalaciones de calefacción y de refrigeración**, la principal función es la de evitar los continuos encendidos y apagados de los generadores (quemadores y/o compresores), asegurando una temperatura media constante y estable del líquido caloportador, **pueden trabajar en circuitos con agua glicolada,** utilizados en sistemas solares.


- Construidos en **acero negro de alta calidad.**
- Aislamiento térmico de **espuma rígida de inyección directa de poliuretano**, exenta de CFC.
- **Revestimiento exterior con lámina de aluminio gofrado**, ajustado al depósito **apto para intemperie.**
- Tapa superior en todos los tamaños, sólo para los modelos de 30 a 300 litros tapa inferior y 3 calces adhesivas (para instalación vertical suelo).
- **Modelo 100 litros se suministra con 3 patas 50x60mm**
- Todas las conexiones en rosca gas hembra, conexionado rápido.
- Tomas en el lateral de ½" para medición de temperatura.
- **En los modelos 30 y 50 litros se incluye de serie el soporte de pared para montaje vertical y horizontal.**




30-50 ACR



100 ACR

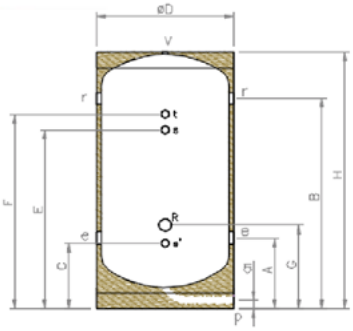

200-300 ACR

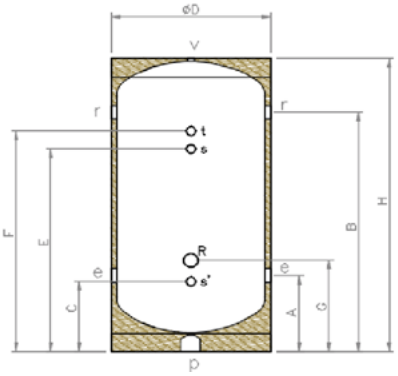

500-1500 ACR

e: entradas
r: salidas
v: superior:
Ø ½" para 30÷50
Ø 1"¼ para 100÷1500

p: inferior:
Ø ½" para 30÷50
Ø 1" para 100÷300
Ø 1"¼ para 500÷1500

R: resistencia Ø 1" ½
t: toma termómetro Ø ½"
s: toma termostato Ø ½"
(no disponible en 30)

s´: toma auxiliar Ø ½"
H1: altura con patas de 950 para 100
a1: altura descarga de 40mm
para 200÷300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Clase Energética	Capacidad Nominal	Espesor Aislante	A	B	C	E	F	ØD	H	G	Conexiones		Peso vacio
	-	l	-	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	e	r	Kg
• **ACR 30**	B	30	25	145	305	145	-	305	410	460	-	1"	1"	8
• **ACR 50**	B	50	25	180	380	165	352	415	410	560	-	1"	1"	15
• **ACR 100**	B	100	30	205	685	205	510	660	460	890	310	1 ¼"	1 ¼"	30
• **ACR 200**	B	200	50	340	820	355	645	795	650	1.075	465	1 ½"	1 ½"	45
• **ACR 300**	C	300	50	340	1.280	355	1.110	1.260	650	1.540	465	2"	2"	60
• **ACR 500**	C	500	50	385	1.615	460	1.390	1.540	700	1.915	575	3"	3"	90
• **ACR 750**	C	750	80	390	1.635	445	1.435	1.585	910	1.945	555	3"	3"	130
• **ACR 1000**	C	1.000	80	505	1.785	575	1.555	1.705	950	2.250	690	3"	3"	210
• **ACR 1500**	C	1.500	80	530	1.835	605	1.610	1.760	1.160	2.280	720	3"	3"	280