

ARN

Depósitos de inercia ACERO NEGRO para primario, aislamiento flexible, **de 2000 a 5000 litros**

ErP | 3 AÑOS GARANTÍA CALDERÍN


✓ Presión máxima de trabajo: 6 bar.
✓ Temperatura trabajo -10 ÷ +100 ºC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los depósitos de inercia para primario están **diseñados para trabajar en instalaciones de calefacción y de refrigeración**, la principal función es la de evitar los continuos encendidos y apagados de los generadores (quemadores y/o compresores), asegurando una temperatura media constante y estable del líquido caloportador, **pueden trabajar en circuitos con agua glicolada,** utilizados en sistemas solares.

- Construidos en **acero negro de alta calidad.**
- **Aislamiento térmico en polietileno de alta densidad flexible, de espesor 19mm.**
- **Acabado exterior en funda de PVC color gris, apto para intemperie**, se suministra con el depósito desmontado.
- Disponen de cáncamo de izado para carga y descarga.
- Apoyo sobre 3 patas.
- Conexiones rosca hembra, para un conexionado rápido.

Producto conforme al artículo 4.3 de la Directiva 2014/68/UE sobre los aparatos a presión.

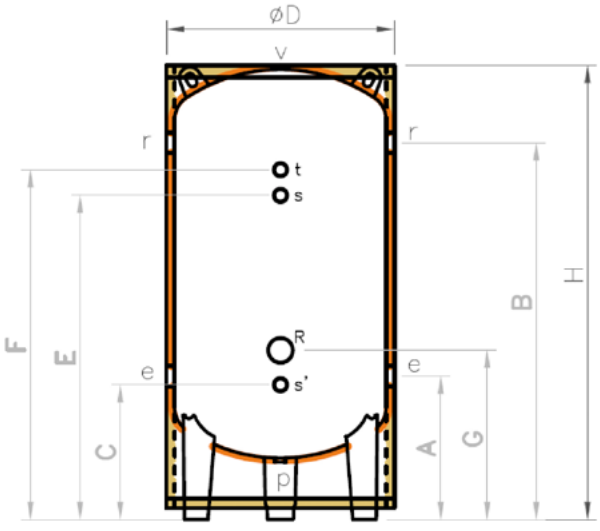

e: entradas
r: salidas
v: superior Ø 1"¼
p: inferior Ø 1"¼
R: Resistencia Ø 2"
t: toma termómetro Ø ½"
s: toma termostato Ø ½"
s´: toma auxiliar Ø ½"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidad Nominal	A	B	C	E	F	G	ØD	H	Conexiones		Peso vacio
	l	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ef/ec	rf/rc	Kg
ARN 2000	2.015	535	2.040	610	1.815	1.965	830	1.150	2.490	3"	3"	300
ARN 3000	3.000	720	1.900	795	1.675	1.825	975	1.340	2.485	4"	4"	750
ARN 4000	4.000	715	2.395	790	2.170	2.320	1.080	1.440	3.000	4"	4"	970
ARN 5000	5.000	780	2.260	855	2.035	2.185	1.045	1.640	2.950	4"	4"	1.090

Precios sin iva y sujetos a variación sin previo aviso