Distribuidores Suelo Radiante

Colectores Modulares Termoplásticos



CARACTERÍSTICAS

Colectores modulares para ensamblar e instalar a medida con conexiones de 1”

- Distribuidor fabricado **en PPSU** para reducir las condensaciones en las instalaciones de suelo radiante Frío/calor por su baja conductividad térmica.
- **Colector de retorno con válvulas** para la fijación de accionamientos eléctricos en cada circuito.
- **Colector de impulsión con medidores de caudal** para la regulación y equilibrado de cada circuito.
- **Termómetro de impulsión y retorno. (opcional)**
- **2 Purgadores automáticos, sistema de llenado y prueba.**
- **Soportes** para la fijación en caja o pared (opcional)
- Adaptador ø16 completo para los distintos circuitos.
- Temperatura máxima de trabajo 100ºC

DIMENSIONES

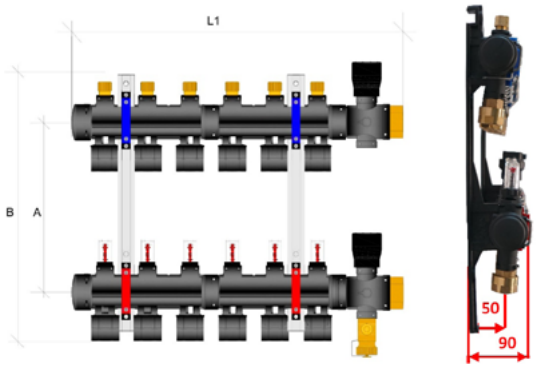

Nº Vías	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Longitud L1 (mm)	205	255	305	355	405	455	505	555	605	655	705
Altura A (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Altura B (mm)	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320

DATOS TÉCNICOS

Material del colector	PPSU
Conductividad térmica	0,29 W/m k
Caudalímetros	Regulable de 0 a 5 l/min.
Válvulas	Con eje de inox.
Conexiones	1”
Adaptadores	Para tuberías de ø16
Termómetros	De 0 a 80ºC (opcional)
Soportes	Poliamida 6/30

	Descripción	Código	Embalaje
	**Módulo 2 vías Impulsión y Retorno Ø16**	**•HEATCM0212**	1 Conjunto
	**Módulo 3 vías Impulsión y Retorno Ø16**	**•HEATCM0213**	1 Conjunto
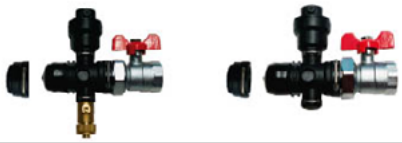	**Kit de conexión 1” con válvulas**	**•HEATCM0255**	1 Conjunto
	**Kit de conexión 1” sin válvulas**	**HEATCM0250**	1 Conjunto

Precios sin iva y sujetos a variación sin previo aviso

ACCESORIOS Colectores Termoplásticos

Modelo	Descripción	Código	Embalaje
	**TERMOMETRO PARA DISTRIBUIDOR** 0-60ºC	•HEATSRTD200	2 Unidades
	**SOPORTES PARA DISTRIBUIDOR** **En armarios o pared**	•HEATCM0325	2 Soportes
	**VÁLVULA ACODADA TERMINAL IMPULSIÓN** **Para desagüe**	•HEATEAT42	1 ud
	**HEATSUN VÁLVULAS DE ESFERA** Válvula de esfera para distribuidor, con racor desmontable y tuerca móvil. • Material: Latón con baño de Níquel • Conexiones 1"H-1"M	HEATSRV1H1M	2 uds
	**HEATSUN ARMARIO DE ACERO CON TAPA DRE** Armario para alojar distribuidor, realizado en chapa de acero, pintado al horno (RAL9016), con guías para la fijación de los distribuidores. NOTA: Colocar la parte inferior del armario cuando no se coloque los soportes de fijación a suelo a 40 cm del forjado, para que los tubos puedan entrar perpendicularmente en los distribuidores. DRE 400: 400 x 550-600 x 100 mm (a x h x p)... 2-3 circuitos DRE 675: 675 x 550-600 x 100 mm (a x h x p)... 4-8 circuitos DRE 1000: 1000 x 550-600 x 100 mm (a x h x p)... 9-12-14 circuitos	•HEATADRE400 Anchura 400mm •HEATADRE675 Anchura 675mm •HEATADRE990 Anchura 1000 mm	1 ud 1 ud 1 ud
	**HEATSUN JUEGO PATAS ARMARIO RDE** Patas laterales para fijación de los armarios al forjado	HEATSRJPDRE	2 ud
 	**HEATSUN ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO** Para la regulación automática e independiente de cada estancia a través de los termostatos de ambiente. Se instala en el colector de impulsión cambiando la válvula manual, por la válvula para dicho accionamiento • **Tensión: 230 V.** • **Consumo: 2 W.** • **Conexión: Adaptador M-14.** • **Estado: Cerrado sin tensión.** • **Eje: Inox. fuera de agua** • **Muelle: Inox.** • **Juntas: EPDM** • **Asiento: Antiadherente** • **Tiempo de apertura: 5min.**	•HEATSRA230V Sin micro •HEATSRAMI Con micro	1 ud 1 ud
	**HEATSUN PLACA ELECTRÓNICA DE CONEXIÓN.** Para interconexión entre accionamientos eléctricos y termostatos. Leds indicadores de funcionamiento para cada uno de los circuitos, relé con salida para caldera o bomba de calor, relé de bomba de circulación swits para temporización para relés de caldera y bomba para que no empiecen a funcionar hasta que las válvulas estén abiertas y entrada para sonda de condensación. • Alimentación: 230 V • ADMITE: - 15 accionamientos / 6 termostatos.(6 zonas) - 20 accionamientos / 10 termostatos. (10 zonas) • onexión a los termostatos: 3 hilos de 1 mm².	HEATSRPE1 (6 zonas) HEATSRPE3 (6 zonas sin led) HEATSRPE2 (10 zonas)	1 ud 1 ud 1 ud