HFT35

Panel Base **EPS Moldeado Termoconformado** Suelo Radiante

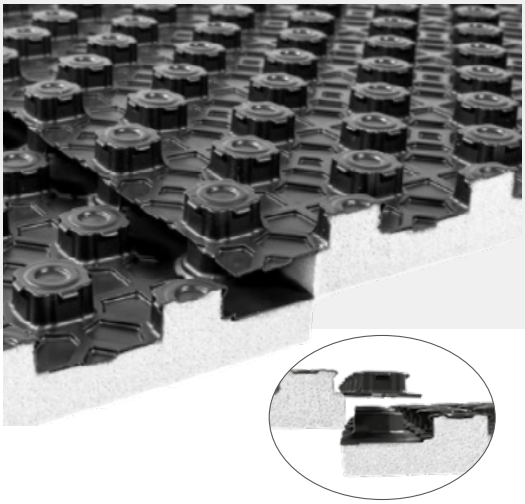

CARACTERÍSTICAS

Panel moldeado de **Poliestireno Expandido** autoextinguible y **termoconformado rígido** para instalaciones de suelo radiante calefactante y refrescante.

Panel de EPS de baja conductividad térmica gracias a su **lámina de plástico rígido conformado que da mayor resistencia mecánica**, de superficie moldeada y laterales machihembrados que facilita su montaje, conforme a la norma UNE-EN 13163:2013+A2:2017 y UNE EN 13163 UNE EN 1264-4:2022

- Altura **tetón de 22 mm**.
- **Paso de tuberías a 50 mm.**
- **Válido para tuberías Ø 16 y 17 mm.**
- **Machihembrado** a 4 cantos.
- **Contrasalidas** para mejor agarre tubería.

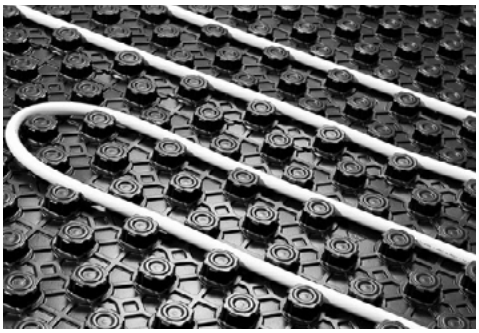

Datos técnicos	Valor
Conductividad Térmica - ⍰ (WmK)	0,035
Estabilidad Dimensional (%)	± 0,5
Resistencia a Flexión (Kpa)	150
Resistencia a Compresión (Kpa)	100
Resistencia Difusión Vapor Agua - μ	30 a 70
Permeabilidad al Vapor de Agua - ⍰ (mg/(Pa h m))	0,009 a 0,020
Clasificación al Fuego (material desnudo)	E
Aislamiento acústico - ΔLw (modelo 23/45) (dB)	22

DIMENSIONES

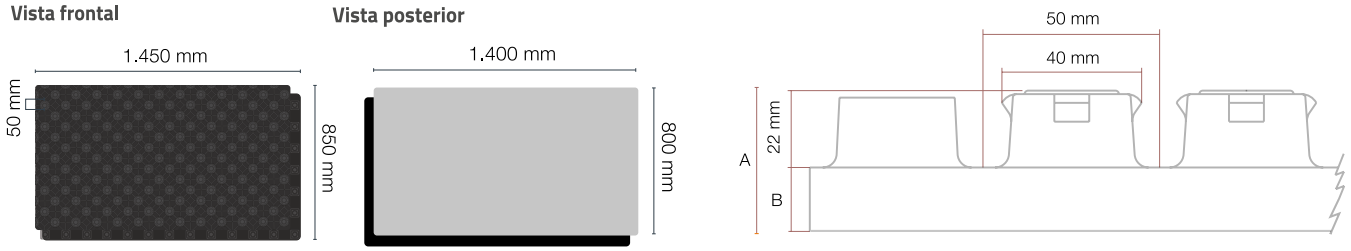

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Código	Espesor B Base (mm)	Espesor A Total (mm)	Resisténcia Térmica * (m²·K/W)	Nº Placas embalaje	Embalaje m²
HFT35-21/43 TERMOCONFORMADO	HFT352143060	21	43	0,60	10	11,20
HFT35-38/60 TERMOCONFORMADO	HFT353860105	38	60	1,05	7	7,84