NTS EU

Termos eléctricos **vitrificados** para ACS **murales sobre lavamanos de 15 y 30 litros.**



- ✓ Temperatura máxima de trabajo: 75ºC
- ✓ Presión máxima de trabajo: 8 bar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La serie NTS EU está compuesta por 2 tamaños de termos eléctricos de agua caliente sanitaria a través de resistencia eléctrica de cobre con las tomas en la parte inferior para su fácil montaje sobre lavamanos.

- Cuerpo en acero vitrificado.
- **Pletina con 4 tornillos.**
- **Resistencia eléctrica de cobre.**
- **Ánodo de magnesio.**
- **Luz piloto** funcionamiento resistencia.
- Termostato de regulación y de seguridad.
- **Regulación de temperatura en exterior**
- Soporte fijación.
- Válvula de seguridad
- **Cable con clavija montado**
- **Manguitos dieléctricos**

Producto conforme el artículo 4.3 de la Directiva 2014/68/UE para los aparatos a presión.


Instalación "Autónomo"

Suministra agua caliente independientemente y directamente a los puntos de servicio.




Instalación "Satélite"

En sistemas centralizados o como apoyo, permite asegurar un suministro de agua caliente rápido y a la temperatura deseada

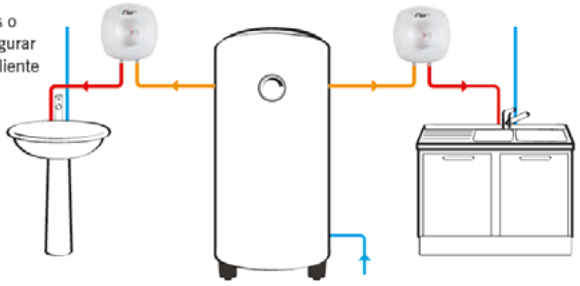

DIMENSIONES Y CONEXIONES

Modelo	A	B	C	D	Conexiones
	mm	mm	mm	mm	"
NTS 15 EU	360	327	100	78	½"
NTS 30 EU	447	390	100	115	½"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidad ACS	Potencia	Tensión	Tiempo cal. Δt = 45ºC	Dispersión térmica 65ºC	Peso en vacío	Clase energética	Perfil consumo
	L	W	V/Hz	mín	kW/24h	Kg	ErP	-
• **NTS 15 EU**	15	1.200	230/50	45'	0,61	7,1	A	XXS
• **NTS 30 EU**	30	1.500	230/50	70'	0,61	12,8	C	S

Coste de reciclaje incluido

Precios sin iva y sujetos a variación sin previo aviso