TVE-160

Válvula escuadra grifería de baño PN-16



CARTUCHO



OBTURADOR

- ✓ Presión nominal: **16 bar**
- ✓ Temperatura máxima de trabajo: **100 ºC (cartucho)**
  70ºC (obturador)
- ✓ Temperatura mínima de trabajo: **0 ºC.**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Válvula de escuadra con mando a giratorio **cierre por 1/4 de vuelta**, PN-16, diseñadas para instalación de grifería de baño, cocina bidé, cisterna WC y electrodomésticos, como lavadoras y lavavajillas.


Disponible en 2 versiones según su cierre y maneta:

- **CARTUCHO con discos cerámicos**, caudal mayor a 33 lt/min a 3 bar de presión. **Maneta metálica**
- **OBTURADOR de POM con juntas EPDM**, caudal mayor a 20 lt/min a 3 bar de présión. **Maneta ABS cromada**

Las superficies interiores en contacto con agua son resistentes a la corrosión.
Sus cracterísticas son:


- **CUERPO latón** CW617N, según UNE-EN 12165. cromado
- **FLORÓN Acero inoxidable**
- **ROSCA ENTRADA moleteada**
- **SISTEMA ANTI-CAL,** hace que la válvula sea resistente a los efectos de la cal alargando su vida útil.

DIMENSIONES Y CONEXIONES

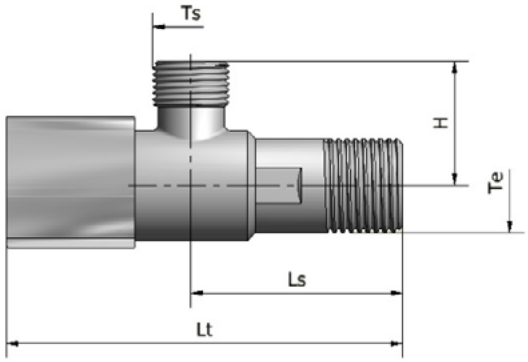

Código	Te	Ts	Lt	Ls	H
TV160401	1/2"	3/8"	86	46	27

dimensiones aproximadas en mm

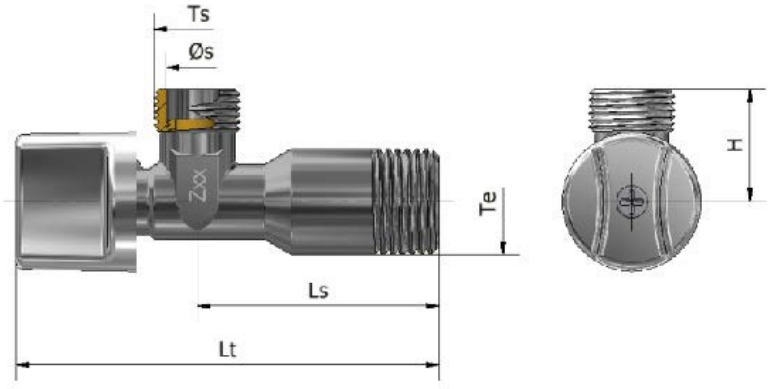

Código	Te	Ts	Lt	Ls	Øs	H
TV160411	1/2"	3/8"	82	47	12,2	22

dimensiones aproximadas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Descripción	R
• **TV160401**	VÁLVULA ESCUADRA CERAMICA 3/8"-1/2" M-M	3/8"
• **TV160411**	VÁLVULA ESCUADRA POM 3/8"-1/2" M-M	3/8"

Precios sin iva y sujetos a variación sin previo aviso