

CERVINO

Radiador toallero de agua en acero

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cervino es el radiador toallero de carácter actual apto para todo tipo de cuarto de baño.

- Radiador Toallero según norma EN 442 y Certificado CE.
- Construidos con robustez mediante **tubos de acero de 22mm de diámetro**, sobre montantes de 40x30mm.
- Pintura **color blanca RAL 9016 o cromado**, con tratamiento anti-corrosión.
- **Presión máxima de trabajo 10 bar**, presión prueba de 13 bar.
- Dispone de **4 conexiones rosca hembra de 1/2".**
- Incluye los soportes de fijación a la pared y válvula de purga.
- Disponible en color blanco y cromado

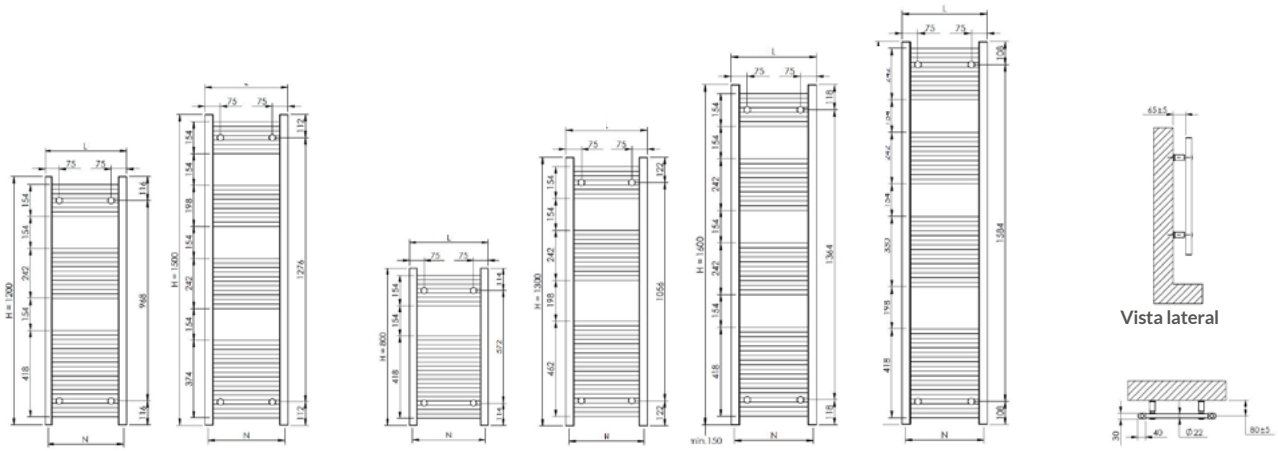

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Altura H	Anchura L	Entre ejes N	Profundidad	Nº Tubos	Superficie	Volumen	Peso	Presión Máxima	Exponente 'n'	Constante km	Tª Máxima	Watt ΔT 50K
	mm	mm	mm	mm	-	m^2	dm^3	kg	bar	-	-	ºC	W
• 1500500 - cromado	1500	500	455	30	24	1,1	6,1	9,1	10	1,2794	2,68	120	400
• 800450 - Blanco	800	450	405	30	14	0,5	3,2	4,80	10	1,2218	2,61	120	311
• 800500 - Blanco	800	500	455	30	14	0,6	3,4	5,14	10	1,2151	2,93	120	338
• 1300450 - Blanco	1300	450	405	30	21	0,8	5	7,45	10	1,2405	3,74	120	478
• 1300500 - Blanco	1300	500	455	30	21	0,9	5,4	7,95	10	1,24	4,10	120	521
• 1600500 - Blanco	1600	500	455	30	26	1,1	6,6	9,78	10	1,2413	5,03	120	644
• 1800500 - Blanco	1800	500	455	30	30	1,3	7,5	11,15	10	1,2413	5,73	120	735